


IoT-MODLINK

SENSOR-INPUT-V4-LINK Manual

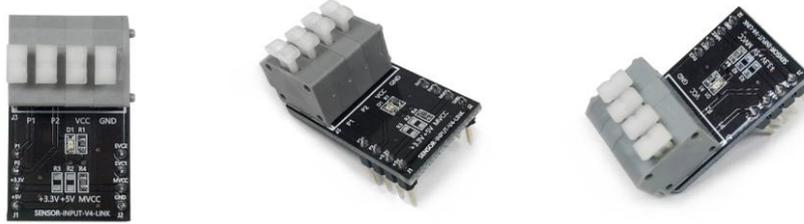

센서 입력 모듈.

◎ 특징

- 센서 입력 모듈
- VCC 수동 선택 가능 : +3.3V, +5V, MVCC(기본 MVCC 로 셋팅되어 있음)
- BASE-D16에 장착 가능
- 브레드보드 혹은 만능기판에 독립 사용 가능


◎ 모듈 사양


- Operating Temperature : -20°C(Min) ~ 85°C(Max)

◎ 구성요소



◎ SENSOR-INPUT-V4-LINK 치수정보(단위: mm Typ.)

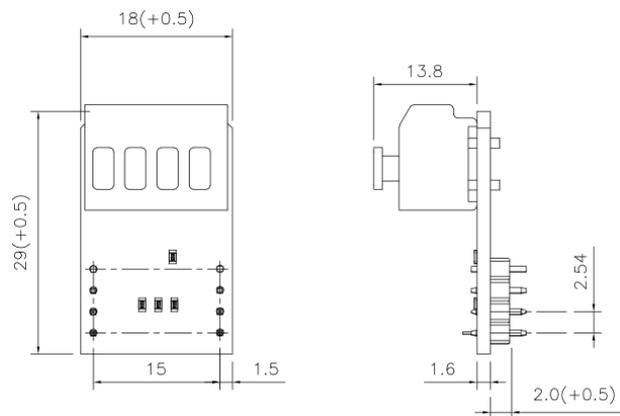

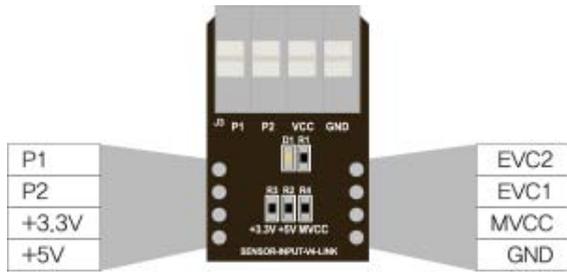

[표 항목 상세설명]

P1 : 아날로그/디지털 DATA 값과 MCU 포트가 연결되는 핀

P2 : 아날로그/디지털 DATA 값과 MCU 포트가 연결되는 핀

+3.3V : BASE 로부터 +3.3V가 공급되는 핀

+5V : BASE로부터 +5V가 공급되는 핀

EVC2 : 파워모듈로부터 24V가 공급되는 핀

EVC1 : 파워모듈로부터 12V가 공급되는 핀

MVCC : BASE로부터 MCU 동작에 필요한 VCC가 공급되는 핀

GND : Ground 핀

◎ 링크 장착 위치

